



CATALOGO FAMIGLIA

Autoaggancianti

Elementi di fissaggio autoaggancianti per lamiera: misure, quote principali e lunghezze disponibili. 2057 codici.

INDICE

01 Prigionieri

Alta Resistenza · Alta Resistenza Lamiere Sottili · Circuiti Stampati · Fresato · Lamiere Sottili · Low Displacement · Spina · Standard

02 Dadi

A Filo · Autobloccante · Cieco · Circuiti Stampati · Flottante · Standard · Ultra Thin Sheet

03 Distanziali

Aperto · Chiuso · Circuiti Stampati · Fresato · Key Hole · Lamiere Sottili · Messa A Terra · Micro · Snap Top

04 Viti imperdibili

Captive Panel Screw · Slotted

05 Fermacavi

Tie Hook

06 R-Angle

Aperto · Chiuso


07 Spot-Fast

Botton

Come leggere le tabelle. Ogni riquadro è una tipologia: le righe sono le misure, le colonne le quote principali e le lunghezze (o i codici) disponibili. Il codice articolo si compone come **SERIE-MISURA-LUNGHEZZA** (es. JPHS-M4-10): la serie indica il materiale. Per i dadi il codice finale indica lo spessore lamiera. Per quote complete e prove di laboratorio vedere la scheda del singolo prodotto su www.gdfastec.com.

Standard

350 codici

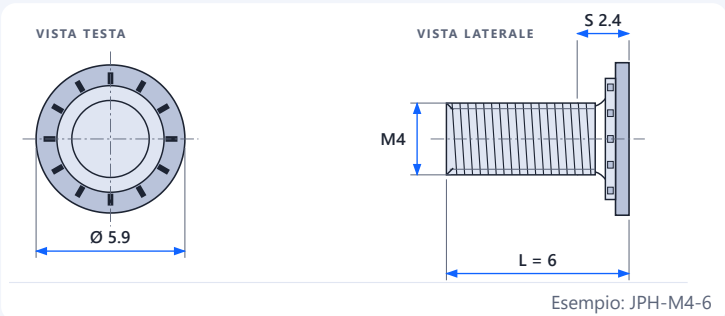


SERIE E MATERIALI


- JPH Zincato
- JPH2 A286
- JPH4 Inox AISI 400
- JPHA Alluminio
- JPHS Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili											
M2	M2	2 - 2,08	1	3,5	6	8	10	12	14	15	16	20				
M2.5	M2.5	2,5 - 2,58	1	4,10	6	8	10	12	15	18	19	20	22	25		
M3	M3	3 - 3,08	1	4,60	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	
					22	25	28	30	35	40	45					
M4	M4	4 - 4,08	1	5,9	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	
					25	28	30	35	38	40	45	50	55			
M5	M5	5 - 5,08	1	6,5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	
					28	30	35	38	40	42	50					
M6	M6	6 - 6,08	1,6	8,20	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	26	
					28	30	35	38	40	42	45	50	55	60		
M8	M8	8 - 8,08	2,4	9,6	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	
					33	35	38	40	42	44	45	50	60			
M10	M10				15	20	22	25	30	35	40	50				
032	10-32	0,189 - 0,192 in	0,04 in	0,256 in	5											
632	6-32	0,137 - 0,140 in	0,04 in	0,206 in	5	6	8									
832	8-32	0,163 - 0,166 in	0,04 in	0,237 in	8											

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JHPH-M5-10

SERIE E MATERIALI

JHPH

Zincato

JHPHD

Zincato

JHPHS

Inox AISI 300

JPHP

Zincato

Misura

Foro lamiera
mmLamiera min.
mmØ testa
mm

Lunghezze L disponibili

M3

8

15

M4

20

M5

5 - 5,13

1,3

7,8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

M6

6 - 6,13

1,5

9,4

10

12

14

15

20

25

30

35

40

50

M8

8 - 8,13

2

12,5

14

15

20

25

30

35

40

50

60

M10

10 - 10,13

2,3

15,7

15

20

25

30


35

40


50

Alta Resistenza Lamiere Sottili

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JHPE-M5-15

SERIE E MATERIALI

JHPE

Zincato

Misura

Foro lamiera
mmLamiera min.
mmØ testa
mm

Lunghezze L disponibili

M5

5 - 5,13

1

9,6

15

20

25

30

35

40

50

M6

6 - 6,13

1

11,35

15

20

25

30

35

40

50

M8

8 - 8,13

1,5

15,3

15

18

20


25

30

35

40

50

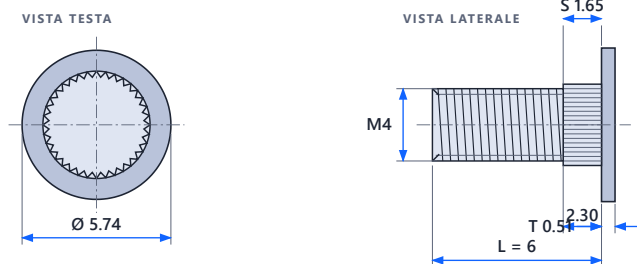


Esempio: JKPH-M4-6

SERIE E MATERIALI

JKPH Bronzo Fosforoso

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili									
M2.5	2,6 - 2,68	1,53mm	4,10	6	8	10	12	15	18				
M3	3 - 3,08	1,53	4,58	6	8	10	12	15	18	20	25	28	30
M4	4,2 - 4,28	1,53	5,74	6	8	10	12	15	18	20	25	30	
M5	5 - 5,08	1,53	6,6	6	8	10	12	15	18				

Fresato

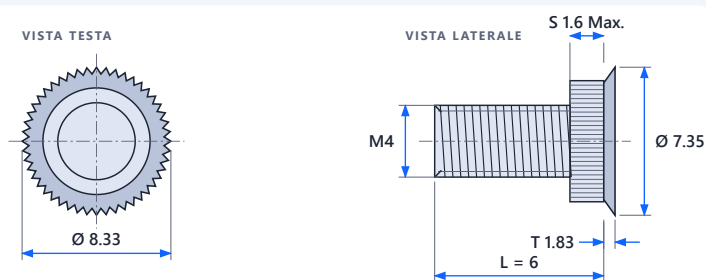

Esempio: JCFHA-M4-6

SERIE E MATERIALI

JCFHA Alluminio


JCFHC Inox AISI 300

JCHA Alluminio


JCHC Inox AISI 300

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili						
M2.5				06						
M3	4,37 - 4,45	2,4	5,21	6	8	10	12	16	20	35
M4	7,37 - 7,45	2,4	8,33	6	8	10	12	16	20	25
M5	7,93 - 8,01	2,4	8,89	10	12	16	20	25		
M6				16						

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JTPH-M4-8

SERIE E MATERIALI


JTPH Zincato

JTPHS Inox AISI 300


Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili								
M3	3 - 3,08	0,51	4,5	6	8	10	12	15	18	20	25	
M4	4 - 4,08	0,51	5,8	8	10	12	15	18	20	25	30	35
M5	5 - 5,08	0,51	6,4	8	10	12	15	18	20	25	30	35
M6				12								

Low Displacement

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JPHL-M4-6


SERIE E MATERIALI

JPHL Zincato


JPHLS Inox AISI 300

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili										
M2.5	2,5 - 2,58	1	3,15	6	8	10	12	15	18					
M3	3 - 3,08	1	3,65	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	30
M3.5				6	8	10	12	15	18	20	25	30		
M4	4 - 4,08	1	4,65	6	8	10	12	15	18	20	22	25	30	35
M5	5 - 5,08	1	5,9	8	10	12	15	18	20	25	30	35		
M6				15	20	30								

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JTPS-4-6

SERIE E MATERIALI

JTP4 Inox AISI 400


JTPS Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili						
2.5					8	10					
3	Ø 3	3,5 - 3,58	1	5,2	6	8	10	12	16	18	20
4	Ø 4	4,5 - 4,58	1	6,12	6	8	10	12	16	20	25
5	Ø 5	5,5 - 5,58	1	7,19	10	12	16	20	30		
6	Ø 6	6,5 - 6,58	1	8,13	8	10	12	16	18	20	25
8					20						


Standard

118 codici

VISTA TESTA



VISTA LATERALE




Esempio: J-M4-0

SERIE E MATERIALI


- J** Zincato
- JA** Alluminio
- JH** Zincato
- JP4** Inox AISI 400
- JS** Inox AISI 300
- JSP2** A286
- JSP4** Inox AISI 400

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M2	M2	4,22 - 4,3	6,35	0,97	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4 3 ≥ 2,3
M2.5	M2.5	4,22 - 4,3	6,35	0,77	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
3.5M3	M3	4,75 - 4,83	7,1	0,77	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M3	M3	4,22 - 4,3	6,35	0,77	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4 3 ≥ 2,3
M4	M4	5,41 - 5,49	7,95	1,38	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4 3 ≥ 2,3
M5	M5	6,35 - 6,43	8,75	1,38	0 ≥ 0,8 1 ≥ 1 2 ≥ 1,4 3 ≥ 2,3
M6	M6	8,75 - 8,83	11,1	1,15	0 ≥ 1,2 00 ≥ 1,2 1 ≥ 1,4 2 ≥ 2,3 3 ≥ 3,2
M8	M8	10,5 - 10,58	12,65	1,38	0 1 ≥ 1,4 2 ≥ 2,3 3 ≥ 3,2
M10	M10	14 - 14,08	17,35	3,05	0 1 ≥ 2,3 2 ≥ 3,2
M12	M12	17 - 17,08	20,55	3,05	0 1 ≥ 3,2 2
832	8-32	0,213 - 0,216 in	0,31 in	0,03 in	0 ≥ 0,032 in

VISTA TESTA



VISTA LATERALE




Esempio: JF-M4-1

SERIE E MATERIALI


JF Inox AISI 300

Misura	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M2	4,37 - 4,45	4,8	1 ≥ 1,53 - 2,32 2 ≥ 2,32
M2.5	4,37 - 4,45	4,8	1 ≥ 1,53 - 2,32 2 ≥ 2,32
M3	4,37 - 4,45	4,8	1 ≥ 1,53 - 2,32 2 ≥ 2,32
M4	7,37 - 7,45	7,9	1 ≥ 1,53 - 2,32 2 ≥ 2,32
M5	7,92 - 8	8,70	1 ≥ 1,53 - 2,32 2 ≥ 2,32
M6	8,74 - 8,82	9,5	3 ≥ 3,18 - 3,96 4 ≥ 3,96 - 4,75 5 ≥ 4,75

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JLK-M4-1


SERIE E MATERIALI

- JFE** Inox AISI 300
- JFEO** Inox AISI 300
- JFEOX** Inox AISI 300
- JFEX** Inox AISI 300
- JL** Zincato
- JLK** Zincato
- JKLS** Inox AISI 300
- JPL** Zincato
- JPLC** Inox AISI 300
- JU** Inox AISI 300


Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M2	M2	3,61 - 3,69	4,07	0,79	1 ≥ 0,76 - 0,91
M2.5	M2.5	4,37 - 4,45	6,35	0,97	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M3	M3	4,39 - 4,47	4,88	1,53	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M3.5	M3.5				•
M4	M4	7,39 - 7,47	8,17	1,53	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M5	M5	7,39 - 7,47	8,17	1,53	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M6	M6	8,74 - 8,82	9,74	1,53	1 2
032	10-32				1
832	8-32				1

Cieco

VISTA TESTA



VISTA LATERALE

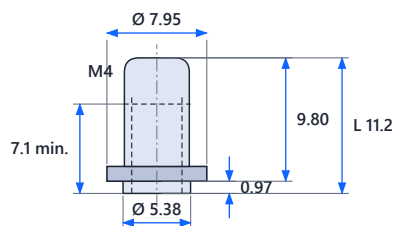


Esempio: JBI-M4-1

SERIE E MATERIALI


- JBI** Zincato
- JBIS** Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M3	M3	4,22 - 4,3	6,35	0,97	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M4	M4	5,41 - 5,49	7,95	0,97	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M5	M5	6,35 - 6,43	8,75	0,97	1 ≥ 1 2 ≥ 1,4
M6	M6	8,75 - 8,83	11,1	1,38	1 ≥ 1,4 2 ≥ 2,29
032	10-32	0,252 - 0,253 in	0,34 in	0,05 in	2 ≥ 0,054 in

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JK2-M4

SERIE E MATERIALI


JK2 Acciaio

JSK2 Inox AISI 300


Misura	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M2	3,73 - 3,81	5,56	1,53	•
M2.5	4,22 - 4,3	5,56	1,53	•
M3	4,22 - 4,3	5,56	1,53	•
M4	6,4 - 6,48	8,74	1,53	•
M5	6,9 - 6,98	9,53	1,53	•

Flottante

VISTA TESTA



VISTA LATERALE



Esempio: JALAS-M4-1

SERIE E MATERIALI

JA4 Inox AISI 400


JALA4 Inox AISI 400

JALAC Inox AISI 300


JALAS Zincato

Misura	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M3	7,37 - 7,45	9,14	0,97	1 ≥ 0,97 2 ≥ 1,38
M4	9,35 - 9,43	11,18	0,97	1 ≥ 0,97 2 ≥ 1,38
M5	10,31 - 10,39	11,94	0,97	1 ≥ 0,97 2 ≥ 1,38
M6	13,08 - 13,16	15,24	1,38	2 ≥ 1,38

VISTA TESTA



VISTA LATERALE

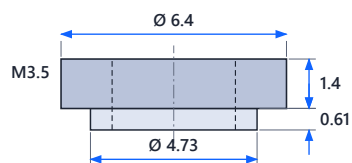

Esempio: JMPS-M3.5

SERIE E MATERIALI


JMPS Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Ø testa mm	Altezza codolo mm	Codice spessore codice → lamiera min. mm
M2.5	M2.5	3,8 - 3,88	5,6	0,61	•
M3	M3	4,24 - 4,32	5,6	0,61	•
M3.5	M3.5	4,75 - 4,83	6,4	0,61	•
632	6-32				•


Aperto

423 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE




Esempio: JSOFF-M4-5

SERIE E MATERIALI


- JSOFF** Zincato
- JSOFF4** Inox AISI 400
- JSOFFA** Alluminio
- JSOFFS** Inox AISI 300
- JSOFFSG** Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili
M2	M2	4,22 - 4,3	1	4,8	4 6 8 10 13
M2.5	M2.5	4,22 - 4,3	1	4,8	3 3,75 4 5 5,5 6 7 8 10 12 14
3.5M3	M3	5,41 - 5,49	1	6,4	3 4 5 6 7 8 9 9,5 10 12 14 16 18 20 25 25,5 30
M3	M3	4,22 - 4,3	1	4,8	3 4 5 6 6,4 7 8 9 10 12 13 14 16 18 25 30
M4	M4	7,14 - 7,22	1,27	7,9	3 4 5 6 7 8 8,5 10 12 14 16 18 20 22 25
M5	M5	7,14 - 7,22	1,27	7,9	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28
M6	M6				10 12 18
3.5M25	M25				10,5
M25	M2.5	4,22 - 4,3	1	4,8	10
43.1	Ø 3,1	4,22 - 4,3	1	4,8	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
63.1	Ø 3,1	5,41 - 5,49	1	6,4	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
63.6	Ø 3,6	5,41 - 5,49	1	6,4	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
83.6	Ø 3,6	7,14 - 7,22	1,27	7,9	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
84.1	Ø 4,10	7,14 - 7,22	1,27	7,9	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
85.1	Ø 5,10	7,14 - 7,22	1,27	7,9	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
440	4-40	0,166 - 0,169 in	0,04 in	0,187 in	6 8
8632	6-32	0,281 - 0,284 in	0,05 in	0,312 in	6 10

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JBSOFF-M4-5

SERIE E MATERIALI

JBSOFF Zincato

JBSOFF4 Inox AISI 400


JBSOFFA Alluminio

JBSOFFS Inox AISI 300


Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili											
M2.5	M2.5	4,22 - 4,3	1	4,8	6	8	10	11,7	12	13	14	16	18	22		
3.5M3	M3	5,41 - 5,49	1	6,4	4	5	6	7	8	9	9,5	10	12	14	15	
					16	18	20	22	24	25	26	30	35			
M3	M3	4,22 - 4,3	1	4,8	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	
					18	20	22	25	26	30						
M4	M4	7,14 - 7,22	1,27	7,9	4	5	6	8	10	11,5	12	13	14	16	17	
					18	20	22	24	25	30	32	34	35			
M5	M5	7,14 - 7,22	1,27	7,9	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	35,5	
M6	M6				10											

Circuiti Stampati

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JKSOFF-4.2-3

SERIE E MATERIALI

JKSOFF3 Ottone Nichelato

JKSOFF Acciaio


JKSOFFS Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili											
M2.5	M2.5				3	4	6	8	10	14						
M3	M3	4,22 - 4,3	1,53	5,56	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
					15	16	25									
M4	M4				2	3	4	6	8	10	12	14	16			
3.6	Ø 3,6	5,4 - 5,48	1,53	7,14	3	4	5	6	8	10	12	14	16	17		
4.2	Ø 4,2	6,4 - 6,48	1,53	8,74	3	4	6	8	10	11	12	14	16			


Fresato

61 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JCSS-M4-6

SERIE E MATERIALI

JCSOS Inox AISI 300

JCSS Zincato

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili
--------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------

M2.5

5

M3

5,41 - 5,49

2,4

6,35

4

5

6

8

9

10

12

16

18

20

25

M4

7,92 - 8

2,4

8,73

4

6

8

10

12

12,4

16

20

25

M5

8,74 - 8,82

2,4

9,53

4

6

8

10

12

16

20

25

M6

9,9 - 9,98

2,4

11,11

4

6

8

10

12

16

20


25

Key Hole


15 codici

VISTA ESTREMITÀ

2



VISTA LATERALE



Esempio: JKC-61.5-2

SERIE E MATERIALI

JKC Inox AISI 300

JKJ Inox AISI 300

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili
--------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------

F1.5

•

F2

4

61.5

5,4 - 5,48

1

6,35

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


22

25


Lamiere Sottili

89 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JTSOFF-6M3-2

SERIE E MATERIALI

JTSOFF Zincato


JTSOFFS Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili										
6M3	M3	5,41 - 5,49	0,63	6,4	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19
M3	M3	4,22 - 4,30	0,63	4,8	2	3	4	6	8	10	12	14	16	17	18
					19										
6M25	M2.5	5,41 - 5,49	0,63	6,4	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19
M25	M2.5	4,22 - 4,30	0,63	4,8	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19


Messa A Terra

8 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JSOFFAG-3.5M3-3

SERIE E MATERIALI

JSOFFAG Alluminio


JSOFFG Inox AISI 300

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili									
3.5M3	M3	5,4 - 5,48	1	6,4	3	4	6	8	10	12	14			


Micro

10 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE



Esempio: JMSOFF4-M2-2

SERIE E MATERIALI

JMSOFF4 Inox AISI 400

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili
--------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------

M1	2,41 - 2,46	0,3	3,16	2 3
-----------	-------------	-----	------	-----

M1.2	2,41 - 2,46	0,3	3,16	2 3
-------------	-------------	-----	------	-----

M1.4	2,41 - 2,46	0,3	3,16	2 3
-------------	-------------	-----	------	-----


M1.6	2,41 - 2,46	0,3	3,16	2 3
-------------	-------------	-----	------	-----

M2	3,18 - 3,23	0,3	3,96	2 3
-----------	-------------	-----	------	-----


Snap Top

29 codici

VISTA ESTREMITÀ



VISTA LATERALE

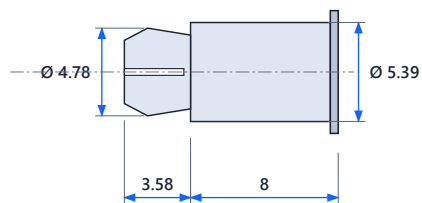

Esempio: JJJ-4-8

SERIE E MATERIALI

JJA Alluminio


JJC Inox AISI 300

JJJ Zincato

Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø testa mm	Lunghezze L disponibili
--------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------

4	5,41 - 5,48	1	6,35	7 8 10 12 14 16 18 20 22 25
----------	-------------	---	------	-----------------------------


Captive Panel Screw106 codici

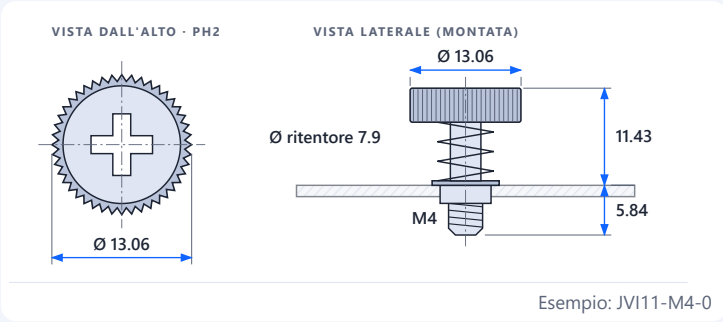

- SERIE E MATERIALI
- JPSL2ZincatoJPTL2ZincatoJVI11Zincato
- JVI12ZincatoJVI13ZincatoJVI14Zincato
- JVI14MZincatoJVI31Zincato
- JVI32ZincatoJVI50ZincatoJVI51Zincato
- JVI52ZincatoJVI60ZincatoJVI62Zincato
- JVIC2PInox AISI 300JVIHVZincato

Misura	Filetto	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Ø pomello mm	Codici disponibili					
M3	M3	5,5 - 5,58	0,92	10,59	0	1	2	30	40	62
M3.5	M3.5	6 - 6,08	0,92	7,45	0	1				
M4	M4	7,92 - 8	0,92	13,06	0	1	2	30	50	72 94
M5	M5	8 - 8,08	1,53	13,06	0	1	2	30	50	72 94
M6	M6	10,49 - 10,57	1,53	14,61	0	1	2	04	35	60 82
04	6.35	8,33 - 8,41	1,53	12,7	4					

Slotted28 codici

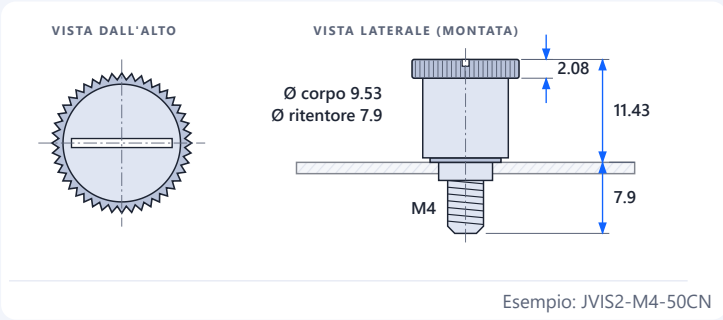

- SERIE E MATERIALI
- JVIC2Inox AISI 300JVIC4Inox AISI 400
- JVIS2Zincato


Misura	Foro lamiera mm	Lamiera min. mm	Codici disponibili		
M3	6,73 - 6,81	1,53	40	62	84
M4	7,9 - 7,98	1,53	50	72	94
M5	8,74 - 8,82	1,53	50	72	94
M6	10,49 - 10,57	1,53	04	60	82

05 Fermanacavi

7 codici

Tie Hook

7 codici



SERIE E MATERIALI

JTD

 Zincato

JTDO

 Zincato

JTDS

 Inox AISI 300

06 R-Angle

16 codici

Aperto

10 codici



SERIE E MATERIALI

DBRAA4

 Alluminio

DBRAA6

 Alluminio

DBRAA8

 Alluminio

DBRAAM3

 Alluminio

DBRAAM4

 Alluminio

Chiuso

6 codici



SERIE E MATERIALI

DBRASM3 Zincato

DBRASM4 Zincato

Misura

Lunghezze disponibili

7

3

4

6

9

4

7

9

07 Spot-Fast

14 codici

Botton

14 codici



SERIE E MATERIALI

JSF Zincato

JSFP A286

Misura

Spessore lamiera (mm)

3

0,8

1,0

1,2

1,6

5

0,8

1,0

1,2

1,6